

LVIP[®] LABEL SUPPLY

可変情報印字用ラベル素材



あらゆる現場環境に応える 可変情報印字用ラベル素材

LVIP®

物流から製造・加工、流通、そしてオフィスまで。ラベル素材に求められる性能は、現場によってさまざまです。LVIP®（エルビップ）は、あらゆる現場のニーズに多彩なラインアップでお応えする可変情報印字用ラベル素材。お客様の現場に最適なラベル素材がきっと見つかるはずです。




LD/FDシリーズ



ダイレクトサーマル方式

- ①サーマルヘッドを加熱し発色層に熱をかける。
- ②熱により、発色層が発色し印字される。

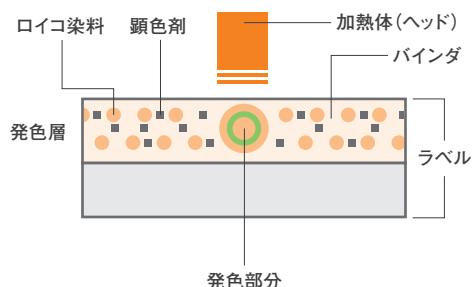


LJ/FJシリーズ



インクジェット方式

- ①インクが吐出される。
- ②インクがラベルに着弾する。
- ③浸透して定着する。

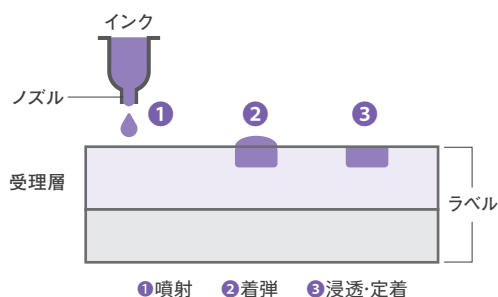


LR/FR/HRシリーズ



溶融型熱転写方式

- ①加熱体(ヘッド)の熱によりインクが溶融する。
- ②ラベルにインクを転写させる。
- ③インクが冷えてラベルに定着する。

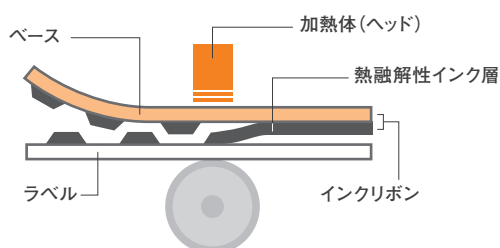


LN/FNシリーズ



電子写真方式

- ①ドラムに帯電したトナーを付着させる。
- ②ドラムからラベルにトナーが転写される。
- ③ヒートロールでトナーをラベルに定着させる。

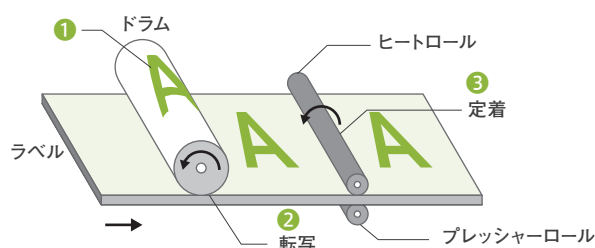

ラベルサプライ周辺製品紹介 Zebra printer series / L-VISⅡ / SI ribbon


可変情報印字用ラベル素材が活躍する場で必要とされる周辺製品も豊富に取りそろえるリンテック。
お客様の用途や環境に合わせ、最適なラベル・システムをご提案することができます。

インクリボン

SIリボン

プリンタの性能を最大限に引き出すインクリボン

ゼブラプリンタの高い能力を最大限に引き出す当社の推奨品です。印字の美しさだけでなく、用途や耐久性に応じた特性を備えた熱転写インクリボンです。

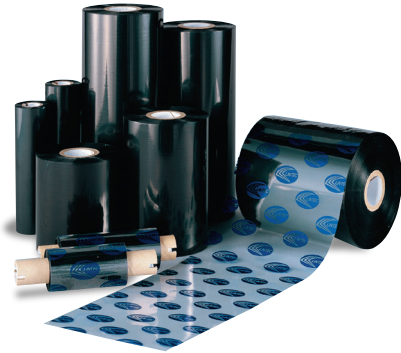

品番	種類	特徴	UL/CUL規格
SI-1000シリーズ 標準セミレジンタイプ			
SI-1111	W/R	汎用タイプ・高感度・高速印字対応	
SI-1121	W/R	汎用タイプ・高感度	
SI-1131	W/R	汎用タイプ・高速印字対応	
SI-1148	W/R	汎用タイプ・高精細	
SI-1162	W/R	汎用タイプ	
SI-2000シリーズ 高品位セミレジンタイプ			
SI-2135*	W/R	耐擦過	
SI-2145	W/R	耐擦過・高感度	
SI-2167	W/R	耐擦過・高感度	
SI-4000シリーズ 標準ワックスタイプ			
SI-4122*	W	汎用タイプ・高速印字対応	
SI-5000シリーズ 標準レジンタイプ			
SI-5102	R	汎用タイプ・耐擦過	●
SI-5141	R	汎用タイプ・耐擦過・耐アルコール	●
SI-5166	R	汎用タイプ・耐擦過	
SI-6000シリーズ 高品位レジンタイプ			
SI-6112	R	耐擦過・耐アルコール	●
SI-6124	R	耐擦過・高感度・耐アルコール	●
SI-6133	R	耐擦過・高感度・耐アルコール	●
SI-6164	R	耐擦過・高精細・耐アルコール・高速印字対応	●

紙管径	紙管幅	リボン幅(mm)	長さ(m)
標準規格			
1インチ(≒25.4mm)	製品幅と同じ	60・85・110・130・170・220	450
ハーフインチ(≒12.7mm)	110mm	60・85・110	70

*リボン種類 R:レジン W/R:セミレジン W:ワックス
*FRシリーズ基材UL/CUL取得組み合わせについてはお問合せください。

バーコードプリンタ

ゼブラプリンタシリーズ

バーコードや2次元シンボル、GS1 DataBarなどによる各種管理用途に世界各国で使用されるゼブラテクノロジーズ社(米国)製の業務用ラベルプリンタです。ハイパフォーマンスタイプからモバイルタイプまで豊富なラインアップしています。



ラベリングマシン

PRINTER AND LABELING SYSTEM
L-VISⅡ L-VISⅡ EL

操作性、メンテナンス性をあらゆる角度から追究したラベリングマシンです。製造現場や物流センターに寄せられる、高速・高効率化のニーズにお応えするベストマシンです。

※「L-VIS」は、日本におけるリンテックの登録商標です。



サーマル方式(ダイレクトサーマル) LD/FD シリーズ

ダイレクトサーマル方式のプリンタ専用ラベル素材。
表面基材にサーマル紙を用いており、印字適性や感度特性、
経済性に優れています。
物流・流通ラベル、食品表示ラベルなどに最適です。



品番	表面基材	粘着剤	剥離材	特徴
LDシリーズ 紙基材				
LD7110	サーマル紙	永久接着	グラシン紙(青)	汎用品
LD7130	サーマル紙	永久接着(ポリオレフィン良好)	グラシン紙(青)	食品ラップ貼付適性
LD7131	サーマル紙	永久接着(ポリオレフィン良好)	グラシン紙(白)	食品ラップ貼付適性
LD2411	サーマル紙	永久接着	グラシン紙(白)	汎用品
LD2114	サーマル紙	永久接着	グラシン紙(白)	薄手、モバイルプリンタ適性
LD3180	サーマル紙	弱粘再剥離	グラシン紙(青)	汎用品、再剥離性
LD5530	サーマル紙	永久接着(ポリオレフィン良好)	グラシン紙(青)	超高保存、耐光性、耐熱性
LD2230	サーマル紙	永久接着(ポリオレフィン良好)	グラシン紙(青)	捺印適性
LD2280	サーマル紙	弱粘再剥離	グラシン紙(青)	捺印適性、再剥離性
LD9202	サーマル紙	永久接着(ポリオレフィン良好)	グラシン紙(青)	捺印適性、擬似接着
LD3110 COC	サーマル紙(森林認証紙)	永久接着	グラシン紙(青)	汎用品、森林認証紙
リビール4020	サーマル紙	再貼付	グラシン紙(青)	再貼付性
サーマルシ CHILL AT 6KS	サーマル紙	永久接着(ホットメルトタイプ、バイオマス度20%)	グラシン紙(白)	低温・結露面貼付適性、バイオマスマーク取得
PLサーマル80G63	耐水サーマル紙	永久接着	グラシン紙(青)	低温貼付適性、耐水性
FDシリーズ フィルム基材				
FD4810	PET半透明サーマルフィルム	永久接着	グラシン紙(青)	意匠性、下地視認性
FD8430	ポリプロピレン系合成紙サーマル(白色・マット)	永久接着(エマルジョンタイプ・冷食用)	グラシン紙(青)	食品ラップ貼付適性、耐アルコール性、低温適性(特殊強粘着)
ユボサーマルCHILL AT 6K	ポリプロピレン系合成紙サーマル(白色・マット)	永久接着(ホットメルトタイプ、バイオマス度20%)	グラシン紙(白)	低温・結露面貼付適性、バイオマスマーク取得

サーマル方式(溶融型熱転写) LR/FR シリーズ

溶融型熱転写方式のプリンタ専用ラベル素材。
基材表面の平滑性やクッション性、インク定着性に優れています。
紙基材は主に物流・流通ラベル、フィルム基材はバーコードラベルや
銘板ラベルなどに最適です。



品番	表面基材	粘着剤	剥離材	特徴
LRシリーズ 紙基材				
LR1110	熱転写用紙	永久接着	グラシン紙(青)	汎用品
LR1111		永久接着	グラシン紙(白)	汎用品
LR1120		永久接着(超強粘着)	グラシン紙(青)	粗面貼付性
LR1180		弱粘再剥離	グラシン紙(青)	再剥離性
LR1181		弱粘再剥離	グラシン紙(白)	再剥離性
LR9200		永久接着(ポリオレフィン良好)	グラシン紙(青)	捺印適性、擬似接着
FRシリーズ フィルム基材				
FR1225-25	ポリエステルフィルム(透明・ツヤ)	永久接着	片面ポリラミグラシン紙(青)	UL/CUL取得No.FR1225-25
FR1225-50	ポリエステルフィルム(透明・ツヤ)	永久接着	片面ポリラミグラシン紙(青)	UL/CUL取得No.FR1225-50
FR1415-50	ポリエステルフィルム(白色・ツヤ)	永久接着	片面ポリラミグラシン紙(青)	UL/CUL取得No.FR1415-50
FR2416-50	ポリエステルフィルム(白色・ツヤ)	永久接着	片面ポリラミグラシン紙(青)	UL/CUL取得No.FR2416-50、帯電防止
FR3412-50	ポリエステルフィルム(白色・ツヤ)	永久接着	片面ポリラミグラシン紙(青)	UL/CUL取得No.FR3412-50
FR3311-50	ポリエステルフィルム(白色・マット)	永久接着	片面ポリラミグラシン紙(青)	UL/CUL取得No.FR3311-50
FR1615-50	蒸着ポリエステルフィルム(銀色・練り込みマット)	永久接着	片面ポリラミグラシン紙(青)	UL/CUL取得No.FR1615-50
FR1510-50	蒸着ポリエステルフィルム(銀色・サンドマット)	永久接着	片面ポリラミグラシン紙(青)	UL/CUL取得No.FR1510-50
FR1015-50	蒸着ポリエステルフィルム(黄色・ツヤ)	永久接着	片面ポリラミグラシン紙(青)	UL/CUL取得No.FR1015-50、隠蔽性
FR6311-80	ポリプロピレン系合成紙(白色・マット)	永久接着	片面ポリラミグラシン紙(青)	UL/CUL取得No.FR6311-80
FR6361-80	ポリプロピレン系合成紙(白色・マット)	弱粘再剥離	片面ポリラミグラシン紙(青)	再剥離性
FR6901-80	ポリプロピレン系合成紙(白色・マット)	永久接着(粗面用)	片面ポリラミグラシン紙(青)	粗面貼付性
CY5030	ポリエステルフィルム(白色・マット)	永久接着(極低温用)	片面ポリラミグラシン紙(白)	液体窒素凍結保存適性
FRシリーズ フィルム基材(ラミネート用)				
FR1225-16	ポリエステルフィルム(透明・ツヤ)	永久接着	片面ポリラミグラシン紙(白)	UL/CUL取得No.FR1225-16
FR1725-25	ポリエステルフィルム(透明・セミマット)	永久接着	片面ポリラミグラシン紙(白)	汎用品
FR1125-25	ポリエステルフィルム(透明・練り込みマット)	永久接着	片面ポリラミグラシン紙(白)	UL/CUL取得No.FR1125-25

サーマル方式(溶融型熱転写) HR シリーズ 耐熱タイプ

溶融型熱転写方式のプリンタ専用ラベル素材。
常温から最大300℃までの耐熱性を備えているため、
高温となる環境下での使用に最適です。



品番	表面基材	粘着剤	剥離材	特徴	耐熱温度
HRシリーズ (耐熱タイプ) フィルム基材					
HR1255-50	ポリエステルフィルム (白色・ツヤ)	永久接着 (耐熱性)	片面ポリラミグラシン紙 (青)	耐熱性	常温～200℃
HR3250-25	ポリエーテルイミドフィルム (白色・マット)	永久接着 (耐熱性)	片面ポリラミグラシン紙 (青)	耐熱性	常温～230℃
HR5252-25	ポリイミドフィルム (白色・マット)	永久接着 (耐熱性)	片面ポリラミグラシン紙 (青)	耐熱性	常温～260℃
HR5220-50	ポリイミドフィルム (白色・マット)	永久接着 (耐熱性・特殊シリコン系粘着剤)	ポリエステルフィルム (透明)	耐熱性	常温～300℃

*耐熱性は、10・hrs.での実測値であり、保証値ではありません。時間との相関があるため事前のテストをお願いします。

インクジェット方式 LJ/FJ シリーズ

インクジェット方式のプリンタ専用ラベル素材。
モノクロはもちろん、フルカラーでの出力に対しても
優れた画像再現性、鮮明性を発揮します。
商品ラベル、オリジナルラベルなどに最適です。



品番	表面基材	粘着剤	剥離材	特徴
LJシリーズ 紙基材				
LJ1410B	インクジェット用紙 (マット)	永久接着	上質紙 (白)	汎用品
LJ1420B		永久接着 (超強粘着)	上質紙 (白)	粗面貼付性
LJ2217H	インクジェット用紙 (ツヤ)	永久接着	上質紙 (白)	汎用品
LJ2227H		永久接着 (超強粘着)	上質紙 (白)	粗面貼付性
FJシリーズ フィルム基材				
FJ8110-115	ポリプロピレン系合成紙 (白色・マット)	永久接着	グラシン紙 (青)	汎用品

電子写真方式 LN/FN シリーズ

電子写真方式のプリンタ専用ラベル素材。
プリンタ内部での搬送性に優れ、高速印字に対応します。
また、粘着剤はプリンタ内部の汚染を配慮した設計となっています。
商品ラベル、POPラベルなどに最適です。



品番	表面基材	粘着剤	剥離材	特徴
LNシリーズ 紙基材				
LN6714	上質紙	永久接着	上質紙 (白)	汎用品、インクジェット方式にも対応
LN6610		永久接着	上質紙 (白)	ハイグレード (高速印字適性)
LN6680		弱粘再剥離	上質紙 (白)	ハイグレード (高速印字適性)、再剥離性
LN8517	塗工紙 (マット)	永久接着	上質紙 (白)	意匠性
FNシリーズ フィルム基材				
FN1211-50	ポリエステルフィルム (透明・ツヤ)	永久接着	ポリエステルフィルム (白)	汎用品
FN1261-50		弱粘再剥離	ポリエステルフィルム (白)	再剥離性
FN3411-50	ポリエステルフィルム (白色・マット)	永久接着	ポリエステルフィルム (白)	汎用品
FN3461-50		弱粘再剥離	ポリエステルフィルム (白)	再剥離性
FN3312-50		永久接着	ポリエステルフィルム (白)	ブレ印刷適性
FN3362-50		弱粘再剥離	ポリエステルフィルム (白)	ブレ印刷適性、再剥離性
CY50GA		永久接着 (極低温用)	片面ポリラミ上質紙 (アイボリー)	液体窒素凍結保存適性

産業用デジタル印刷対応素材 LH/FH シリーズ

各種印字方式対応ラベル素材。
海上輸送用ラベルに関する英国規格「BS5609」の認証を
一部取得しています。



品番	表面基材	粘着剤	剥離材	特徴
LHシリーズ				
LH3121 COC	耐水紙 (森林認証紙)	永久接着 (バイオマス度10%)	片面クレーコート上質紙 (白)	電子写真方式・UVインクジェット方式に対応、森林認証紙、バイオマスマーク取得
FHシリーズ				
FH6017-80	ポリプロピレン系合成紙 (白色・マット)	永久接着	グラシン紙 (青)	溶融型熱転写方式・電子写真方式・インクジェット方式に対応
FH6022-80		永久接着	片面ポリラミ上質紙 (アイボリー)	電子写真方式に対応、海上輸送用ラベル規格BS5609対応 (section2認証取得)
FH6026-80		永久接着	片面ポリラミグラシン紙 (青)	溶融型熱転写方式に対応、海上輸送用ラベル規格BS5609対応 (section2認証取得)

*BS5609対応ラベル素材とは、海水中でも強い粘着力を発揮し、砂利でこすれても文字が消えにくいラベル素材です。海上輸送用ラベルに関する英国規格BS5609の認証を取得しているため、海上輸送の際に貼付する管理・警告用ラベルに最適です。UVインクジェット印刷やフレキシ印刷、レタープレス印刷などの幅広い印刷方式に対応しています。

【ご注意】

※機種や使用条件により印字条件に差が出る場合がありますので、事前のテストをお願いします。

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

LVIP®
製品情報は
こちら ▶



リンテック株式会社

お問い合わせは、印刷・情報材事業部門 〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F
TEL.(03)3868-7734 FAX.(03)3868-7740

●本社 〒173-0001 東京都板橋区本町 23-23

●支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡

●テクノロジーセンター 伊奈

●研究所 蕨

●工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島

www.livasta-labels.com